




Cella frigorifera
speciale per
impianti di
processo

COM-CSP

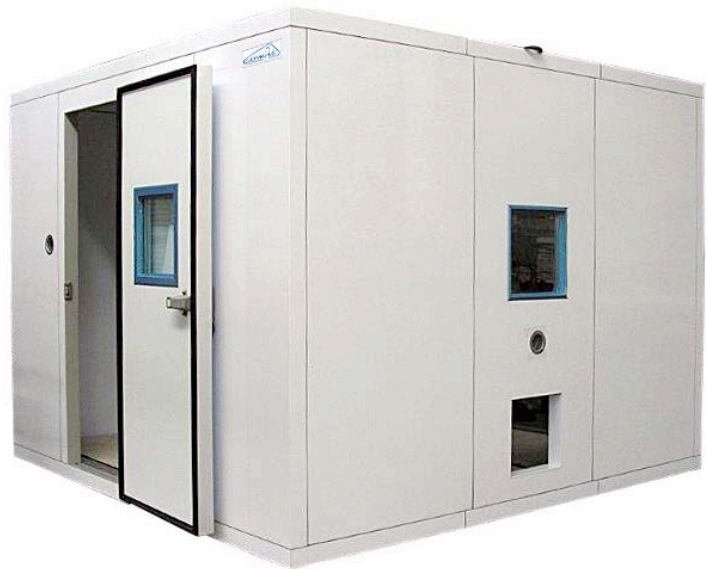

COMFIT srl
Via Viberti, 4
10141 Torino - Italy
T. +39 011 720085
F.+39 011 728870
comfit@tiscali.it
www.comfit.org

Con riserva di modifica senza
preavviso delle
caratteristiche tecniche dei
prodotti illustrati. Tutti i
diritti riservati. COMFIT srl
05/2015

Aria nuova in laboratorio...

La nostra flessibilità progettuale e produttiva ci permette di realizzare celle frigorifere speciali per impianti di processo, personalizzate sulle necessità del cliente.

Isolamento in

Poliuretano espanso ad alta densità 40-42 kg/mc autoestinguente secondo ISO 3582, CFC free.

Coefficiente conducibilità termica 0,021W/m² °K

Coefficiente di trasmissione K.

Per spessore 70 mm

3,30 W/mq °K

Per spessore 100 mm

0,21 W/mq °K


Per spessore 130 mm

0,16 W/mq °K

Resistenza alla

compressione 1,5 / 2

Kg/cmq




Altezze pannelli.

Standard cm 203-223-

243-263-283-303-323

Si realizzano pannelli con altezze su misure.

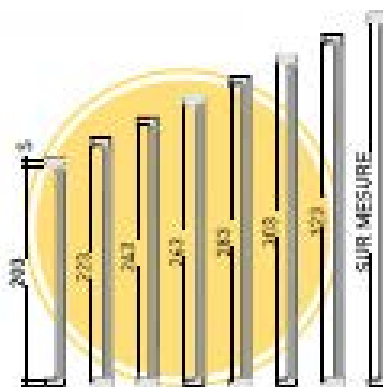

Pannelli divisori interni.

Possono essere agganciati o mobili.



COMFIT srl

Via Viberti, 4

10141 Torino - Italy

T. +39 011 720085

F.+39 011 728870

comfit@tiscali.it

www.comfit.org

Con riserva di modifica senza preavviso delle caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati. Tutti i diritti riservati. COMFIT srl
05/2015

Aria nuova in laboratorio...

Angoli arrotondati.

E' possibile realizzare pannelli con angoli arrotondati sia per pavimento e pareti .



Fissaggio pannelli.

Con incastro maschio femmina e unione con ganci eccentrici a doppio effetto.



Tipologia pavimenti cella.

Lamiera zincoplastificata grigia antiscivolo sp. 7/10 mm.

Acciaio inox 18/10 AISI 304 bugnato antiscivolo sp. 6/10 mm, pedonabile portata statica 2000kg/mq.

Carrellabile 250 kg con rinforzo in multistrato fenolico sp. 10 mm.

Carrellabile 1000 kg con rinforzo in multistrato fenolico sp. 12 mm e travetti di ripartizione, e pavimento in alluminio mandorlato sp 3 mm.



Rivestimento pannelli.

Lamiera zincoplastificata sp. 6/10 mm+PVC bianco atossico sp. 120 micron certificata uso alimentare.

Lamiera zincoplastificata con colore a scelta del cliente.

Acciaio inox 18/10 AISI 304 satinato opaco esterno cella, finitura naturale interno cella.



COMFIT srl

Via Viberti, 4
10141 Torino - Italy
T. +39 011 720085
F. +39 011 728870

comfit@tiscali.it
www.comfit.org

Con riserva di modifica senza preavviso delle caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati. Tutti i diritti riservati. COMFIT srl 05/2015

Aria nuova in laboratorio...

Presentiamo alcune tipologie di porte per celle frigorifere.

Porte per celle frigorifere refrigerate

Porta di accesso /servizio..



Porta scorrevole.



Porta scorrevole inox apertura elettrica.



COMFIT srl

Via Viberti, 4
10141 Torino - Italy
T. +39 011 720085
F.+39 011 728870

comfit@tiscali.it
www.comfit.org

Con riserva di modifica senza preavviso delle caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati. Tutti i diritti riservati. COMFIT srl 05/2015

Aria nuova in laboratorio...