




Celle frigorifere  
speciale

**COM-CS**

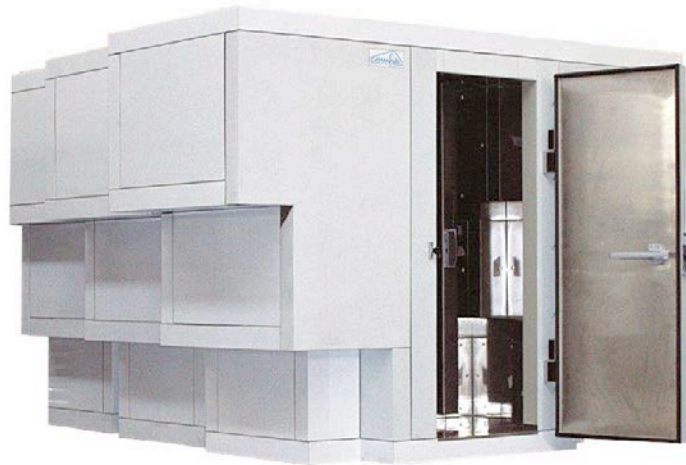

**COMFIT srl**  
Via Viberti, 4  
10141 Torino - Italy  
T. +39 011 720085  
F.+39 011 728870  
[comfit@tiscali.it](mailto:comfit@tiscali.it)  
[www.comfit.org](http://www.comfit.org)

Con riserva di modifica senza  
preavviso delle  
caratteristiche tecniche dei  
prodotti illustrati. Tutti i  
diritti riservati. COMFIT srl  
05/2015

*Aria nuova in laboratorio...*

**La nostra flessibilità progettuale e produttiva ci permette di realizzare celle frigorifere speciali per forma e dimensioni, personalizzate sulle necessità del cliente.**

#### **Isolamento in**

**Poliuretano** espanso ad alta densità 40-42 kg/mc autoestinguente secondo ISO 3582, CFC free.

Coefficiente conducibilità termica 0,021W/m<sup>2</sup> °K

Coefficiente di trasmissione K.

Per spessore 70 mm

3,30 W/mq °K

Per spessore 100 mm

0,21 W/mq °K


Per spessore 130 mm

0,16 W/mq °K

Resistenza alla

compressione 1,5 / 2

Kg/cm<sup>2</sup>




#### **Altezze pannelli.**

Standard cm 203-223-

243-263-283-303-323

Si realizzano pannelli con altezze su misure.

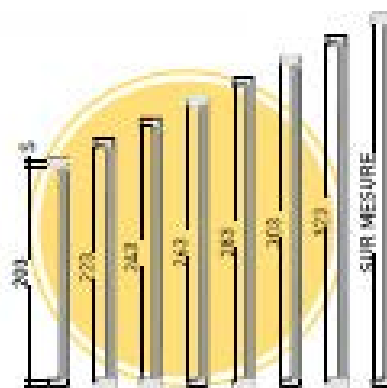

#### **Pannelli divisori interni.**

Possono essere agganciati o mobili.



#### **COMFIT srl**

Via Viberti, 4

10141 Torino - Italy

T. +39 011 720085

F. +39 011 728870

[comfit@tiscali.it](mailto:comfit@tiscali.it)

[www.comfit.org](http://www.comfit.org)

Con riserva di modifica senza preavviso delle caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati. Tutti i diritti riservati. COMFIT srl 05/2015

*Aria nuova in laboratorio...*

### Angoli arrotondati.

E' possibile realizzare pannelli con angoli arrotondati sia per pavimento e pareti .



### Fissaggio pannelli.

Con incastro maschio femmina e unione con ganci eccentrici a doppio effetto.



### Tipologia pavimenti cella.

Lamiera zincoplastificata grigia antiscivolo sp. 7/10 mm.

Acciaio inox 18/10 AISI 304 bugnato antiscivolo sp. 6/10 mm, pedonabile portata statica 2000kg/mq.

Carrellabile 250 kg con rinforzo in multistrato fenolico sp. 10 mm.

Carrellabile 1000 kg con rinforzo in multistrato fenolico sp. 12 mm e travetti di ripartizione, e pavimento in alluminio mandorlato sp 3 mm.



### Rivestimento pannelli.

Lamiera zincoplastificata sp. 6/10 mm+PVC bianco atossico sp. 120 micron certificata uso alimentare.

Lamiera zincoplastificata con colore a scelta del cliente.

Acciaio inox 18/10 AISI 304 satinato opaco esterno cella, finitura naturale interno cella.



### COMFIT srl

Via Viberti, 4

10141 Torino - Italy

T. +39 011 720085

F.+39 011 728870

[comfit@tiscali.it](mailto:comfit@tiscali.it)

[www.comfit.org](http://www.comfit.org)

Con riserva di modifica senza preavviso delle caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati. Tutti i diritti riservati. COMFIT srl 05/2015

*Aria nuova in laboratorio...*



Presentiamo alcune tipologie di porte per celle frigorifere.

## Porte per celle frigorifere refrigerate

Porta di accesso /servizio..



Porta scorrevole.



Porta scorrevole inox apertura elettrica.



**COMFIT srl**  
Via Viberti, 4  
10141 Torino - Italy  
T. +39 011 720085  
F. +39 011 728870  
[comfit@tiscali.it](mailto:comfit@tiscali.it)  
[www.comfit.org](http://www.comfit.org)

Con riserva di modifica senza preavviso delle caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati. Tutti i diritti riservati. COMFIT srl 05/2015

*Aria nuova in laboratorio...*